



F

Broyeur universel

30 ans d'expérience dans le broyage

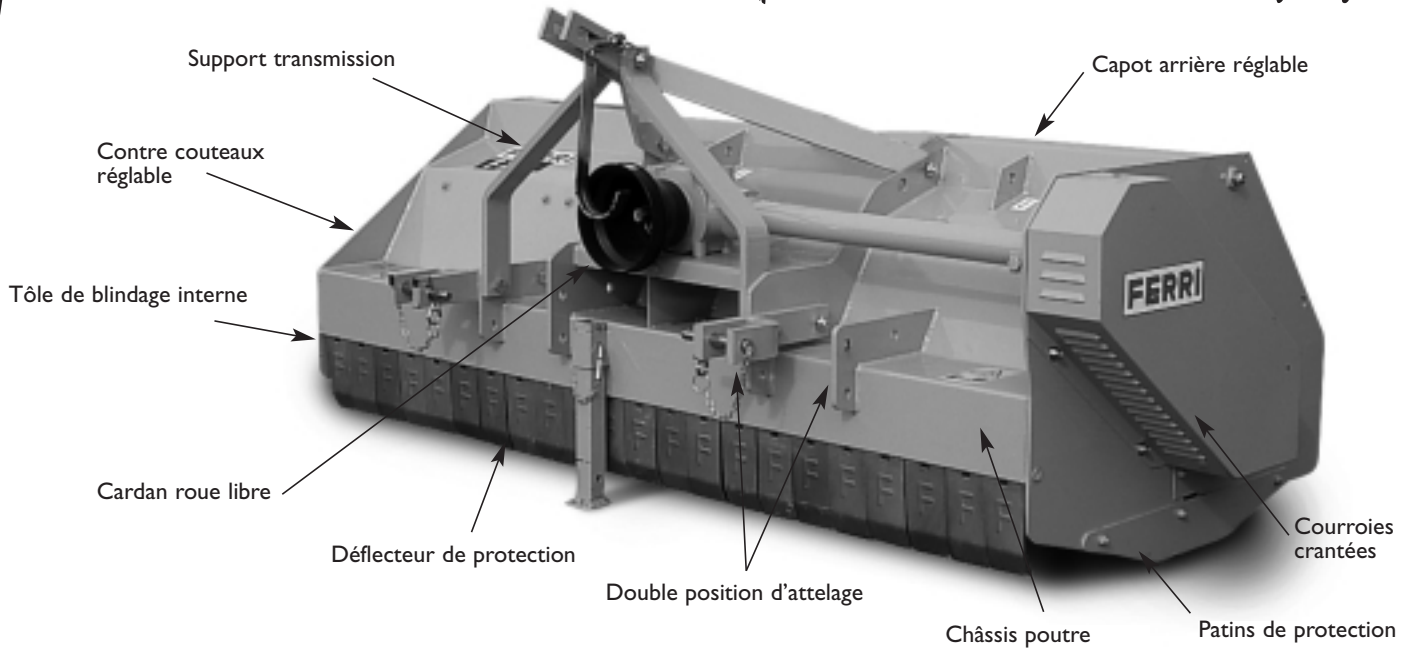

Position de travail

F 230	110	113
	86	137
F 270	135	135
	97	173
F 300	150	150



Capot arrière réglable

ATTENTION : le tracteur doit-être équipé d'un distributeur hydraulique à double effet



Version avec rouleau réglable

Équipement rotor :

Interchangeables sur le même rotor



Couteau universel, pour maïs, paille, soja, tournesol, tous résidus de récolte
Réf. 0901001
SERIE



Couteau à 90°, pour betterave, artichaud...
Réf. 0901005

Sans supplément de prix

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

F 230 - 270 - 300

Capacités	F 230	F 270	F 300
Largeur de coupe (cm)	2,23	2,70	3,00
Poids (kg)	785	930	1040
Puissance du tracteur (cv)	70 à 85	80 à 100	85 à 100
Prise force	540	540	1000
Fléaux universels (Nbr)	52	60	68
Vitesse rotor (tr/mn)	1875	1685	1585
Vitesse périphérique	65	61	57

Équipements	● SERIE □ OPTION
Cardan roue libre	●
Attelage à chappe	●
Capot arrière réglable	●
Patin de protection	●
Contre couteau à lame réglable	●
Roues réglable	□
Rouleau réglable	□
Tôle de blindage	□
Contrecouteaux	□

Série :

Couteau S,

- Meilleure qualité d'aspiration
- Meilleure qualité de broyage
- Moins de tirage
80 cm pour 3 m

Options :



Contrecouteau